



## FloPro™

UNA GAMMA DI POMPE  
DI FILTRAZIONE  
EFFICIENTI E RESISTENTI

### 1 COSTRUITA PER DURARE

Le pompe FloPro™ sono progettate con **materiali resistenti alla corrosione**, sono estremamente silenziose e il loro corpo pompa rinforzato realizzato in polipropilene e fibra di vetro le rende resistenti e durature nel tempo.

### 2 PERFORMANCE ELEVATE

Dotata di **motori asincroni ad alto rendimento energetico**, la gamma è disponibile in 9 modelli (da 0,5 a 2,0 CV) per rispondere alle esigenze della maggior parte delle piscine.



**ROBUSTA**



**RISPARMIO  
ENERGETICO**

### BENEFICI DELLA GAMMA FloPro™



**EASY  
RETROFIT**

#### Facile da installare, anche in sostituzione di una pompa preesistente

Grazie al sistema "Easy Retrofit", le pompe della gamma FloPro™ possono essere installate senza modifiche alle tubazioni in gran parte degli impianti esistenti.



**GRANDE  
CAPACITÀ**

#### Facile manutenzione


Il cestello filtrante fino al 117% più grande significa che possono essere raccolti più detriti prima che il cestello necessiti di essere pulito.

## INFORMAZIONI TECNICHE


	FloPro 50M	FloPro 75M	FloPro 75T	FloPro 100M	FloPro 100T	FloPro 150M	FloPro 150T	FloPro 200M	FloPro 200T
Alimentazione 50 Hz	220-240 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC
Potenza utile in kW (P2)	0.37 kW	0.55 kW		0.75 kW		1.1 kW		1.5 kW	
Potenza utile in HP (P2)	0.5 HP	0.75 HP		1.0 HP		1.5 HP		2.0 HP	
Portata a 10 mca	10.3 m <sup>3</sup> /h	13.2 m <sup>3</sup> /h		15.8 m <sup>3</sup> /h		20.8 m <sup>3</sup> /h		27.0 m <sup>3</sup> /h	
Portata massima	16.8 m <sup>3</sup> /h	18.6 m <sup>3</sup> /h		22.9 m <sup>3</sup> /h		27.4 m <sup>3</sup> /h		35.5 m <sup>3</sup> /h	
Altezza manometrica massima	17.8 m	20.7 m		21.5 m		22.3 m		24.5 m	
Lunghezza (A)	58.3 cm	58.3 cm	54.3 cm	58.3 cm	55.3 cm	58.3 cm	56.3 cm	58.3 cm	58.3 cm
Tipo motore	Motore asincrono, isolamento in classe F, albero e cuscinetti in acciaio inox								
Numero di velocità	2,850 RPM								
Uso	Acque chiare o acqua salata fino a 6 g/L (6000 ppm)								
Capacità cestello filtrante	2.6 L								

### PUNTI DI FORZA

- Bocchettoni di collegamento 63/50 mm forniti in dotazione
- 2 basi di supporto opzionali per alzare la pompa
- Compatibile con acqua salata

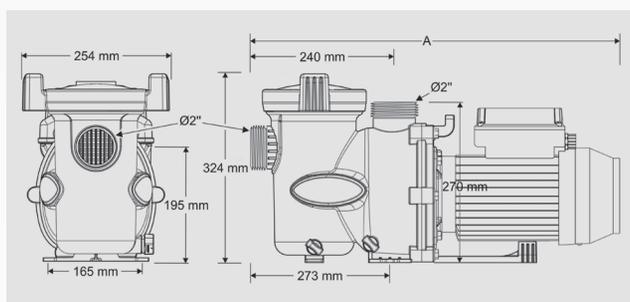

### CURVE DI PERFORMANCE

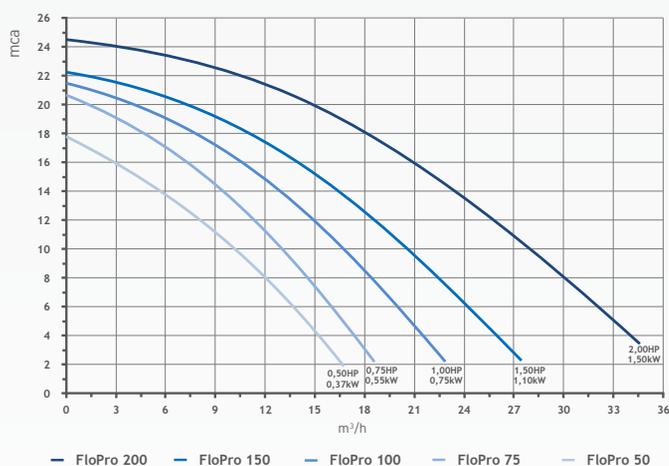

### ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Bocchettoni di collegamento  
63/50 mm

### PER QUALI TIPI DI PISCINE?

1 TUTTI I TIPI DI PISCINA



2 PISCINE FINO A 150 M<sup>3</sup>



### ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI



Base bassa



Base alta

**3** ANNI  
GARANZIA